

DIE TERMINKALENDER der

CVJM in Nürnberg

Dieser Artikel will eine kurze Einführung in die Einbindung der Termine des Terminkalenders von Evangelische Termine in die auf typo3 basierende Webseite der CVJM in Nürnberg geben. Falls Fragen auftauchen, können sie per E-Mail an Stefan Wagner (webmaster@cvjm-nuernberg.de) gestellt werden.

Allgemeines.....	1
Parameter für die Alias-Angabe	1
„Suche über Alias“	3
Vorgehen	3
Kurzanleitung	3
Ausführliche Anleitung (mit Bildern)	4
Informationen für Administratoren	6
„Angabe im Quelltext“	6
Veränderungen	7

Allgemeines

Die Termine werden für jeden Verein extra in Evangelische Termine <<http://www.evangelische-terme.de>> eingepflegt. Für die Darstellung auf der Webseite der CVJM in Nürnberg wird die Ausgabe von Evangelische Termine in „Version 1“ mit angepassten Templates benutzt. Diese Ausgabe wird über ein PHP-Skript und die typo3-Erweiterung PHP-Include in die Webseite eingefügt.

Es gibt mehrere Möglichkeiten für das Einbinden der Termine:

- Auf einer eigenen Seite werden alle Termine des Vereins angezeigt, über ein Formular können bestimmte Kriterien ausgewählt werden.
- Die Highlight-Termine des Vereins können z.B. auf der Vereinshauptseite angezeigt werden.
- Auf der Seite einer bestimmten Gruppe können die Termine dieser Gruppe angezeigt werden.

Die Anzeige der Termine wird im wesentlichen über den Alias-Namen der Seite, wie er in den Seiteneigenschaften im typo3-Backend angelegt werden kann.

Parameter für die Alias-Angabe

Die Anzeige des Kalenders kann als eine Möglichkeit über den Alias-Namen der Seite im Typo3 Backend bestimmt werden.

Der Aliasname baut sich dabei aus einer Zeichenkette die durch Unterstriche („_“) gruppiert ist aus. Die maximale Länge der Zeichenkette beträgt 20 Zeichen (inklusive Unterstrichen). Ein Beispiel für eine Seite, die die Highlights der Gruppen für Kinder aller Nürnberger CVJM anzeigt wäre „v_nbg_h_gruppe_kind“. Eine Seite die alle Veranstaltungen des CVJM Nürnberg-Kornmarkt anzeigt kann folgenden Alias besitzen: „v_kornmarkt“.

#	Zeichen	Zweck	Anzahl Zeichen	Pflicht ?
1.	v	Gibt an, dass Veranstaltungen ausgegeben werden sollen	1	Pflicht
2.		Gibt den Veranstalter an.	Mind 3	Pflicht
	nbg	Alle CVJM in Nürnberg		
	goh gostenhof	CVJM Gostenhof		
	kor kornmarkt	CVJM Nürnberg-Kornmarkt		
	sch schwaig	CVJM Schwaig		
	eib eibach	CVJM Eibach		
	ggl grossgruendlach	CVJM Großgründlach		
	lic lichtenhof	CVJM Lichtenhof		
3.		Interessentenkreis	1	Nein*
	h	Nur Highlight-Veranstaltungen		
	i a	Nur Interne Veranstaltungen Externe Veranstaltungen (Highlight egal)		
4.		Art der Veranstaltungen	Max 6	Nein*
	alle	Alle Veranstaltungen		
	gruppe	Gruppen		
	urlaub	Urlaub und Freizeiten		
	godi sonst	Gottesdienste Sonstige**		
5.		Zielgruppe	Max 5	Nein*
	alle	Alle		
	kind	Kinder		
	teen	Teenager		
	jung	Junge Erwachsene		
	erw	Erwachsene		
	frau	Frauen		
	mann	Männer		
	fam	Familien		
	sport	Sportarbeit		
	senio	Senioren		
	bes	Besondere Zielgruppen		
* Nur keine Pflicht, wenn keine Weiteren Felder folgen				
** Funktioniert zur Zeit wegen Einschränkungen bei Evangelische Termine noch nicht				

„Suche über Alias“

Es gibt zwei weitere Möglichkeiten um die Ausgabe der Veranstaltungen zu beeinflussen. Endbenutzer haben noch die Möglichkeit einen beliebigen Alias zu definieren, dieser wird dann als Suchausdruck benutzt. Unterstriche im Alias werden zu Leerzeichen umgewandelt. So kann man z.B. die Termine einzelner Gruppen auf der entsprechenden Unterseite ausgeben (siehe z.B. [21 im Weggla](#)).

Für Administratoren gibt es eine weitere Möglichkeit, siehe „Angabe im Quelltext“, Seite 6.

Vorgehen

Kurzanleitung


Zuerst einen Alias für die Seite setzen (siehe Parameter für die Alias-Angabe, Seite 1), dann als Seiteninhalt das Plugin „PHP-Include“ einfügen. Die Option „GET-Parameter übergeben“ aktivieren und „veranstaltungen.inc“ als lokales Skript einbinden.

Falls kein Suchformular angezeigt werden soll, die Option „Entferne nicht-markierte Teile“ aktivieren und bei „Start-Marker“ „MARKENACHHEADER“ und bei „End-Marker“ „MARKEENDE“ notieren.


Die Vorschaufunktion funktioniert nicht, da sie die numerische ID der Seite aufruft und nicht den Alias Namen benutzt. Eventuell muss man auch noch per Hand eingefügte Links auf anderen Seiten anpassen, damit diese auf den Alias-Namen verweisen

Ausführliche Anleitung (mit Bildern)


Eine neue Seite anlegen und dann über das Stift-Symbol die Seiteneigenschaften bearbeiten.

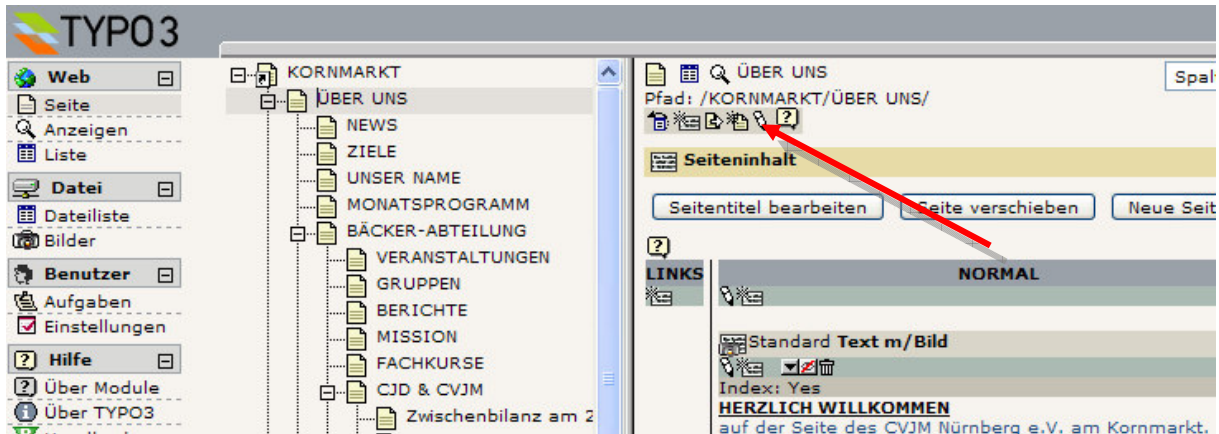


Hier den Alias-Namen der Seite setzen, damit das Feld angezeigt wird, muss „Zeite Optionspalette anzeigen“ aktiviert sein.

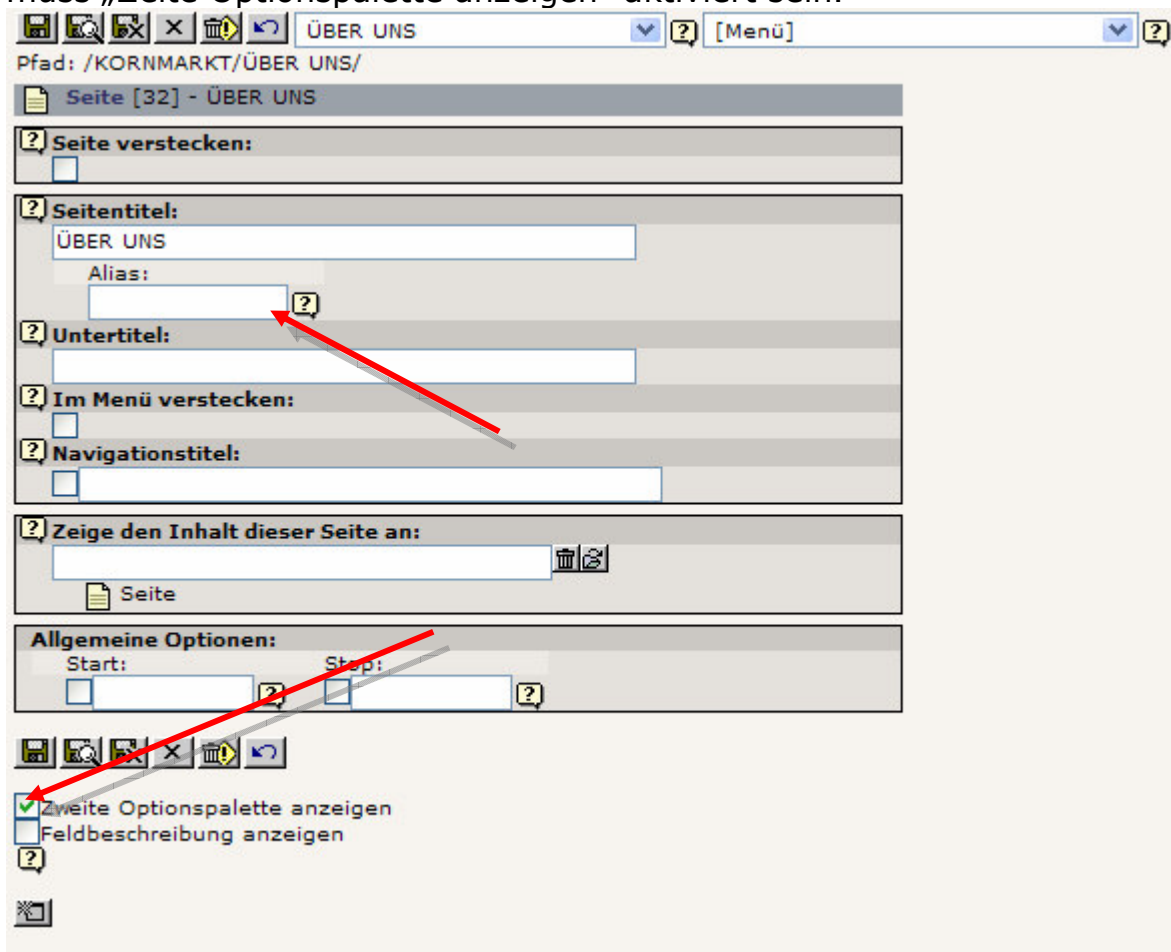


Danach zurückgehen und ein neues Inhaltselement anlegen.

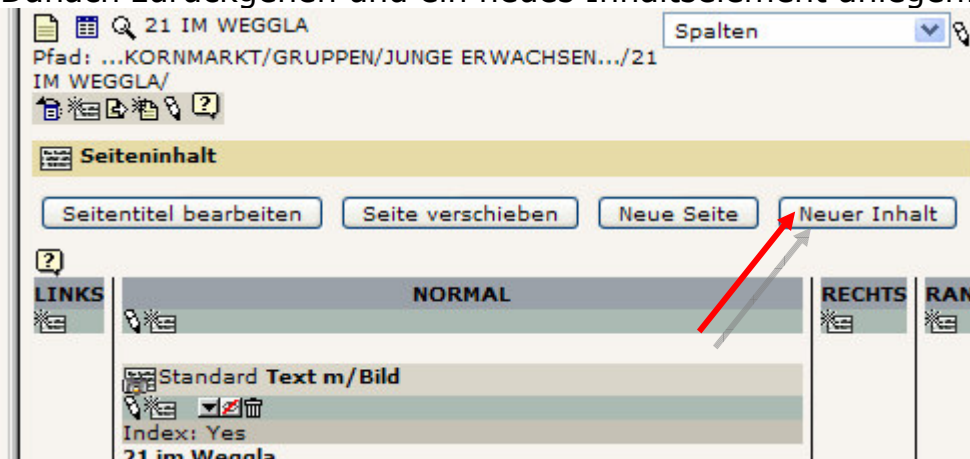

Hier PHP-Include wählen.

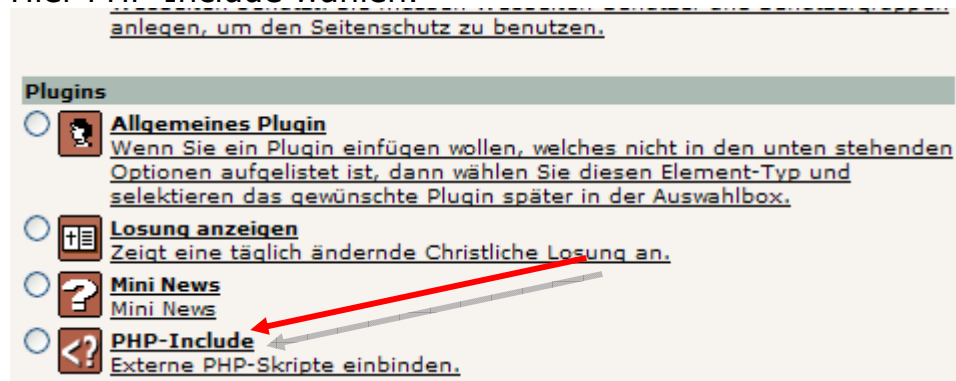

Und es an die passende Stelle auf der Seite platzieren.

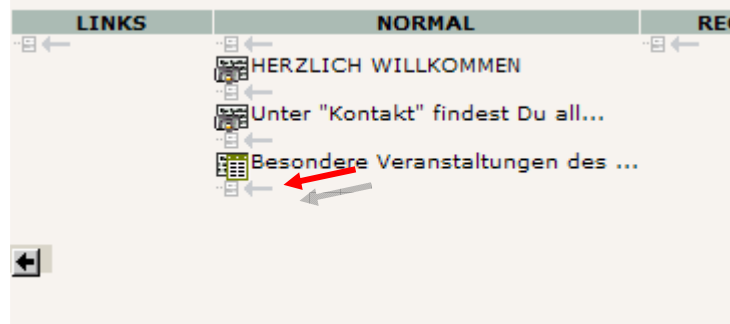

Die Überschrift ausfüllen, die Option „Get-Parameter übergeben“ aktivieren, eventuell „Entferne nicht-markierte Teile“ aktivieren und die Werte für Start-Marker und End-Marker (MARKENACHHEADER und MERKEENDE) setzen, falls das Suchformular nicht angezeigt werden soll. Dann „Lokales Skript“ wählen und auf das Ordnersymbol klicken.

Es erscheint ein neues Fenster, hier muss man auf „veranstaltungen.inc“ klicken (erscheint ungefähr dort wo der Pfeil hinzeigt). Dann verschwindet das Fenster und nun muss man nur noch speichern.



Die Vorschaufunktion funktioniert nicht, da sie die numerische ID der Seite aufruft und nicht den Alias Namen benutzt. Eventuell muss man auch noch per Hand eingefügte Links auf anderen Seiten anpassen, damit diese auf den Alias-Namen verweisen

Informationen für Administratoren

„Angabe im Quelltext“

Es können auch für bestimmte Webseiten im Quelltext des Skripts „veranstaltungen.inc“ bestimmte Vorbelegungen eingestellt werden. Dies ist z.B. für die Einstiegsseiten des Webauftritts oder einzelner Vereine gedacht.

Dazu muss am Anfang des switch-Konstruktes, ca. ab Zeile 111, für die jeweilige Seite case-Ausdrücke einfügen und die Variablen dann entsprechend belegen.

Veränderungen

Die typo3 Extension „lumophpinclude“ wurde angepasst:

In */html/main-page/typo3conf/ext/lumophpinclude/pi1/class.tx_lumophpinclude_pi1.php* muss in Zeile 138 wie folgt geändert werden:

```
$script_file_arr = explode('/', $this->IConf['script_file']);
$script_file_count = count($script_file_arr);
if ($script_file_count > 1) {
    include($this->IConf['script_file']);
} else {
    include('fileadmin/' . $script_file_arr[$script_file_count-1]);
}
```

In */html/main-page/typo3conf/ext/lumophpinclude/pi1/flexform_ds_pi1.xml* muss die Zeile 55 ff. wie folgt geändert werden:

```
<config>
    <type>group</type>
    <internal_type>file</internal_type>
    <allowed>php,inc</allowed>
    <max_size>500</max_size>

    <maxitems>1</maxitems>
    <size>1</size>
    <selectedListStyle>width:450px</selectedListStyle>
</config>
```